



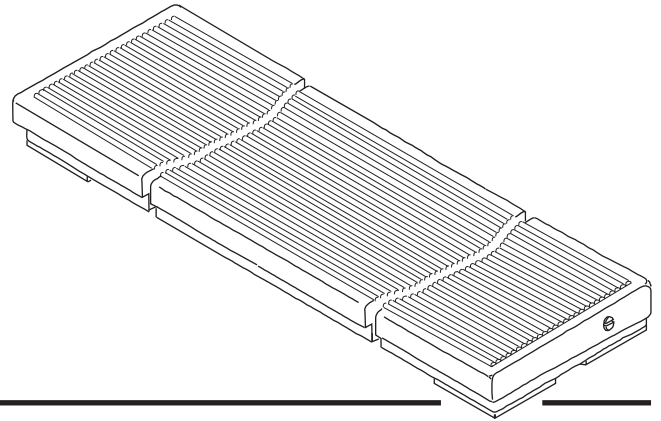

STEELCONTROL

PL4M

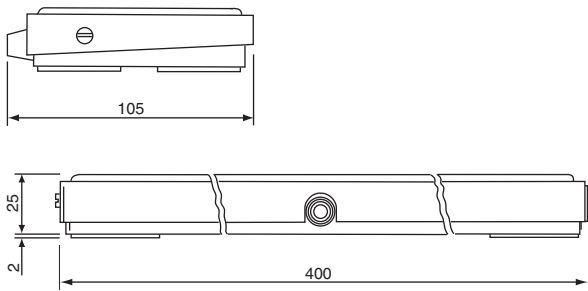

INTERRUTTORE ELETTRICO A PEDALE
ELECTRIC FOOTSWITCH



CARATTERISTICHE GENERALI

INVOLUCRO

Acciaio verniciato nero

GRADO DI INQUINAMENTO

2

MOUSSE ANTISCIVOLO

ISOLANTI INTERNI

Materiale termoplastico

LUNGHEZZE CAVO

2 - 2,5 - 3 m

SEZIONE CAVO

0,75 mm²(H05VV)

CORRENTE DI LAVORO

6(3) A 250 V~

**TENSIONE NOMINALE
DI TENUTA AD IMPULSO**

2,5kV

TEMPERATURA AMBIENTE

T55

VITA MECCANICA

5.000.000 di cicli

FORZA DI AZIONAMENTO

30 N

GRADO DI PROTEZIONE

IP 33

GENERAL FEATURES

ENCLOSURE

Black painted steel

POLLUTION DEGREE

2

NON-SKID BASE

INTERNAL INSULATORS

Thermoplastic material

CABLE LENGTHS

2 - 2,5 - 3 m

CABLE SECTION

0,75 mm²(H05VV)

RATING

6(3) A 250 V~

**RATED IMPULSE WITHSTAND
VOLTAGE**

2,5kV

AMBIENT TEMPERATURE

T55

MECHANICAL LIFE

5.000.000 cycles

OPERATING FORCE

30 N

PROTECTION DEGREE

IP 33

NORME

L'interruttore è
conforme alle
seguenti norme:

EN 61058 - 1:2002+
A2:2008

EN 61058 - 2 - 1:1993 +
+ A1:1996 + A11:2002

In base a quanto
previsto dalle
direttive CE:

2006/95/EC
93/68/CEE

STANDARDS

The footswitch is in
compliance with the
following standards:


EN 61058 - 1:2002+
A2:2008

EN 61058 - 2 - 1:1993 +
+ A1:1996 + A11:2002


As set forth in
EC directives:

2006/95/EC
93/68/EEC

VITA ELETTRICA ELECTRICAL LIFE

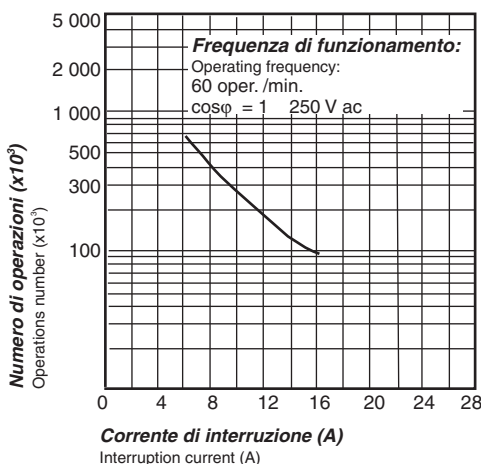


CONFIGURAZIONE CONTATTI CONTACTS CONFIGURATION

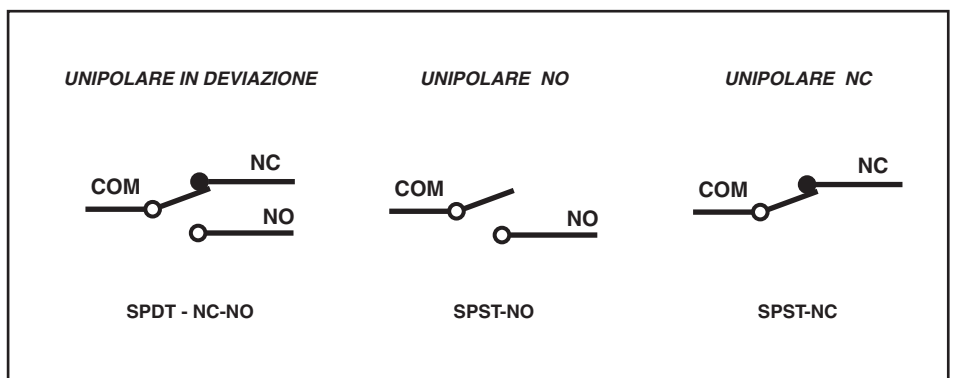






DIMA DI FORATURA
SPACING OF MOUNTING HOLES

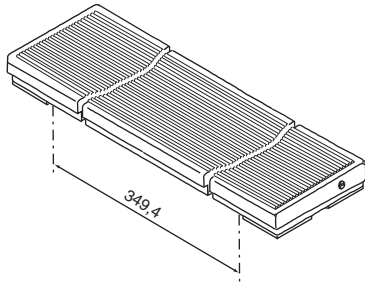

PROTEZIONE
PROTECTION

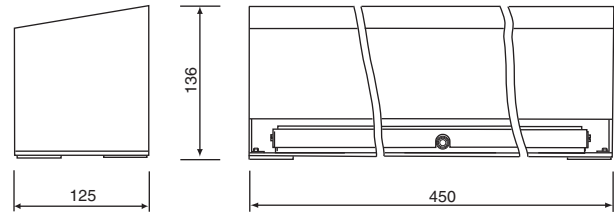

ZAVORRA
BALLAST

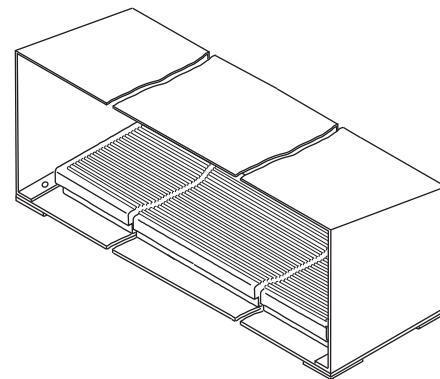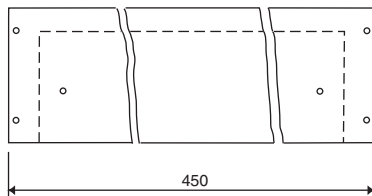

GUIDA ALLA SCELTA
SELECTION GUIDE

TIPO TYPE	LUNGHEZZE CAVO CABLE LENGTHS	SCHEMA ELETTRICO ELECTRICAL SCHEME	CORRENTE DI LAVORO RATING	COLORE COLOUR	ACCESSORI OPZIONALI OPTIONALS	①	LUNGHEZZE CAVO CABLE LENGTHS	②	SCHEMA ELETTRICO ELECTRICAL SCHEME	③	CORRENTE DI LAVORO RATING	④	COLORE COLOUR	⑤	ACCESSORI OPZIONALI OPTIONALS
PL4M	20	NO	6(3)	N	X	20	2 m	NO	Normalmente aperto	6(3)	6(3) A con cavo	N	Nero	X	Esecuzioni speciali
						25	2,5 m	NC	Normalmente chiuso			G/R	Giallo-rosso	Z	Zavorra
	25	NC		R	Z	30	3 m					R	Rosso		
	30														

ESEMPIO EXAMPLE

PL4M - - - - = PL4M - 25NC6 - NZ



CODICI PER LA SCELTA
SELECTION CODES

KIT PROTEZIONE PL4 NERA	PROTECTION KIT PL4 BLACK	90010050
-------------------------	--------------------------	----------