



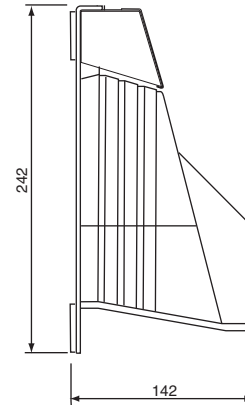

STEELCONTROL

EPW serie B2

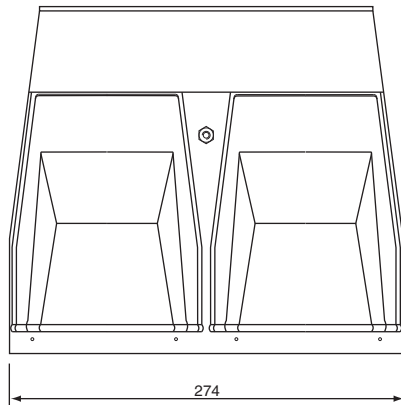

DOPPIO INTERRUTTORE ELETTRICO A PEDALE STAGNO TWIN WATERPROOF ELECTRIC FOOTSWITCH



CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL FEATURES	NORME	STANDARDS
INVOLUCRI Materiale termoplastico	ENCLOSURES Thermoplastic material	<i>L'interruttore è conforme alle seguenti norme:</i>	The footswitch is in compliance with the following standards:
GRADO DI INQUINAMENTO 2	POLLUTION DEGREE 2		
BASE Acciaio verniciato nero	BASE Black painted steel	<i>EN 61058 - 1:2002+ A2:2008</i>	EN 61058 - 1:2002+ A2:2008
MOUSSE ANTISCIVOLO	NON-SKID BASE	<i>EN 61058 - 2 - 1:1993 + + A1:1996 + A11:2002</i>	EN 61058 - 2 -1:1993 + + A1:1996 + A11:2002
CASSETTINO IMPREGNAZIONE Materiale termoplastico	POTTING BOX Thermoplastic material		
LUNGHEZZE CAVO 2 - 2,5 - 3 m	CABLE LENGTHS 2 - 2,5 - 3 m	<i>In base a quanto previsto dalle direttive CE:</i>	As set forth in EC directives:
SEZIONI CAVO 0,75 mm ² (H05VV)	CABLE SECTIONS 0,75 mm ² (H05VV)	<i>2006/95/EC 93/68/CEE</i>	2006/95/EC 93/68/EEC
CORRENTE DI LAVORO 3 A 250 V~	RATING 3 A 250 V~	<i>CEI EN 60529</i>	IEC 529
TENSIONE NOMINALE DI TENUTA AD IMPULSO 2,5kV	RATED IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE 2,5kV	<i>CEI EN 60529 +A1:2000</i>	CEI EN 60529 +A1:2000
TEMPERATURA AMBIENTE T55	AMBIENT TEMPERATURE T55		
VITA MECCANICA 8.000.000 di cicli	MECHANICAL LIFE 8.000.000 cycles		
FORZA DI AZIONAMENTO 30 N	OPERATING FORCE 30 N		
GRADO DI PROTEZIONE IP 68	PROTECTION DEGREE IP 68		

CONFIGURAZIONE CONTATTI CONTACTS CONFIGURATION

UNIPOLARE IN DEVIAZIONE



SPDT - NC-NO

UNIPOLARE NO




SPST-NO

UNIPOLARE NC



SPST-NC

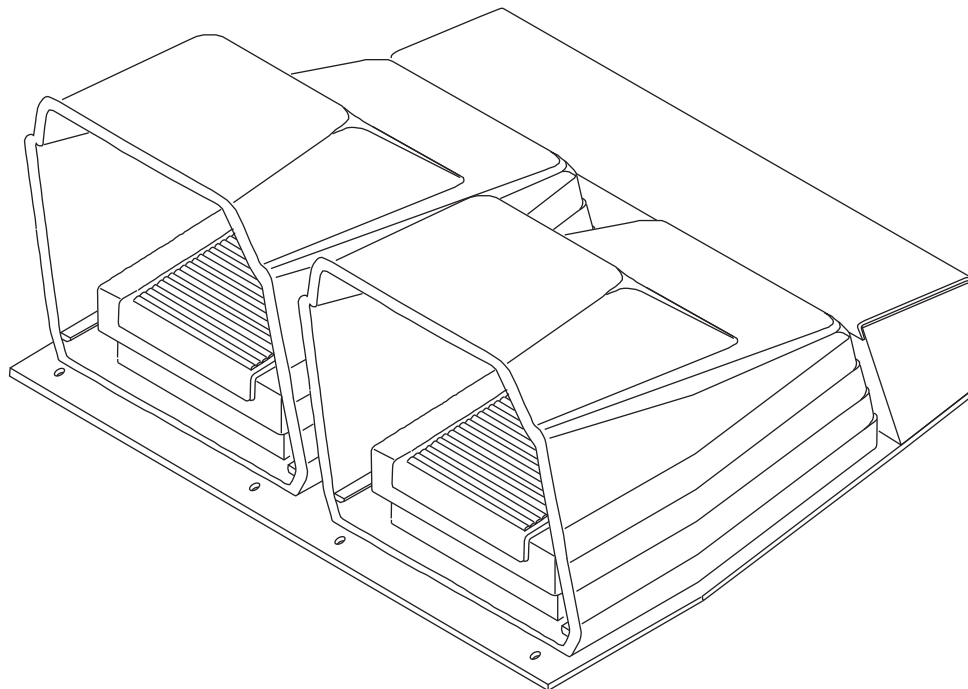

GUIDA ALLA SCELTA
SELECTING GUIDE

TIPO TYPE	LUNGHEZZE CAVO CABLE LENGTHS	SCHEMA ELETTRICO ELECTRICAL SCHEME	CORRENTE DI LAVORO RATING	COLORI COLOURS	ACCESSORIO OPZIONALE OPTIONAL	I	LUNGHEZZE CAVO CABLE LENGTHS		
B2EPW	20	D		B		20	2 m	2 m	
						25	2,5 m	2,5 m	
	25	NO	3	N	X	II	SCHEMA ELETTRICO ELECTRICAL SCHEME		
						D	Deviazione	Deviation	SPDT-NC-NO
							NO	Normalmente aperto	Normally open
						NC	Normalmente chiuso	Normally closed	SPST-NC
	30	NC				III	CORRENTE DI LAVORO RATING		
						3	3 A con cavo	3 A with cable	H05VV-F sez. 0,75 mm ²
						IV	COLORI COLOURS		
						B	Bianco	White	RAL 9002
						N	Nero	Black	
						V	ACCESSORIO OPZIONALE OPTIONAL		
						X	Esecuzioni speciali	Custom construction	

ESEMPIO EXAMPLE

B2EPW - - - = B2EPW - 30D3 - BX
 I II III IV V