



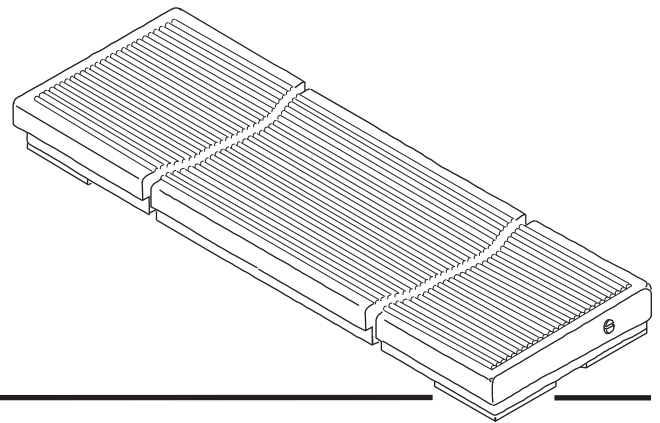

STEELCONTROL

PL4A

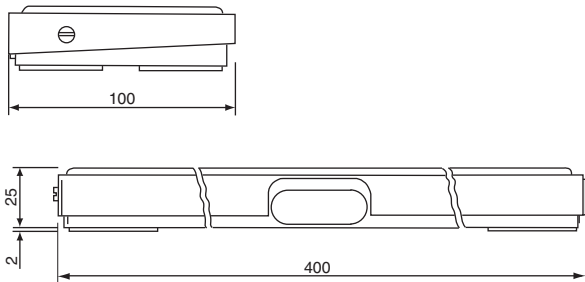

COMANDO PNEUMATICO A PEDALE
PNEUMATIC FOOTCONTROL

CARATTERISTICHE GENERALI

INVOLUCRO

Acciaio verniciato nero

GRADO DI INQUINAMENTO

2

MOUSSE ANTISCIVOLO

VITA IN CONDIZIONI STANDARD

5.000.000 di cicli

FORZA DI AZIONAMENTO

30 N

GENERAL FEATURES

ENCLOSURE

Black painted steel

POLLUTION DEGREE

2

NON-SKID BASE

**EXPECTED LIFE
IN STANDARD CONDITIONS**

5.000.000 cycles

OPERATING FORCE

30 N

CARATTERISTICHE D'IMPIEGO

DIAMETRO NOMINALE

2,5 mm

PORTATA NOMINALE A 6 BAR

100 NI/min

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

max +60 C

PRESSIONE D'ESERCIZIO

2 a 10 BAR

FLUIDO

aria filtrata 50 µ con o senza lubrificante

MICROVALVOLA

MATERIALI

Corpo: alluminio 11S

Molla: INOX

Guarnizione: NBR

Parti interne: ottone OT58

FUNZIONI PNEUMATICHE

3 vie - 2 connessioni

5 vie - 3 connessioni

MICROVALVE

MATERIALS

Body: aluminium 11S

Spring: stainless steel

Seals: NBR

Internal parts: brass OT58

PNEUMATIC FUNCTIONS

3 ways - 2 ports

5 ways - 3 ports

OPERATING FEATURES

NOMINAL ORIFICE

2,5 mm

NOMINAL FLOW RATE AT 6 BAR

100 NI/min

WORKING TEMPERATURE

max +60 C


WORKING PRESSURE

2 to 10 BAR


FLUID

50 µ filtered and lubricated or not lubricated air

MICROVALVOLA 3 VIE
3 WAYS MICROVALVE




Normalmente chiuso
Normally closed




Normalmente aperto
Normally open


MICROVALVOLA 5 VIE
5 WAYS MICROVALVE





DIMA DI FORATURA
SPACING OF MOUNTING HOLES

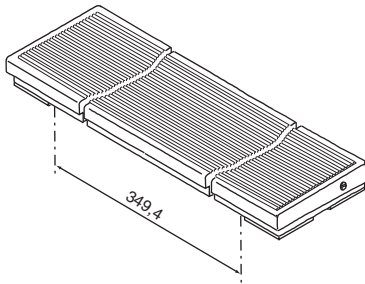

PROTEZIONE
PROTECTION

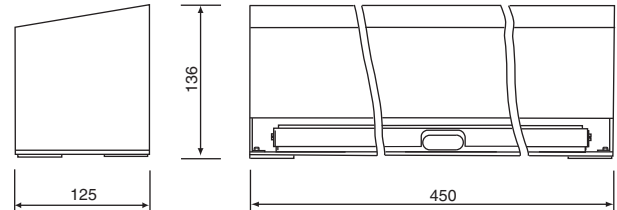

ZAVORRA
BALLAST

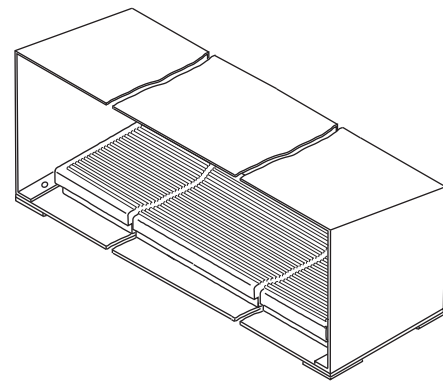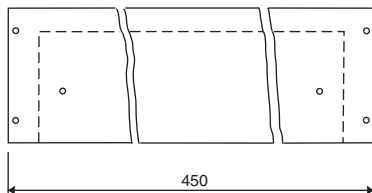

GUIDA ALLA SCELTA
SELECTION GUIDE

TIPO TYPE	FUNZIONI PNEUMATICHE PNEUMATIC FUNCTIONS	ATTACCHI CONNECTIONS	COLORE COLOUR	ACCESSORI OPZIONALI OPTIONALS	① 5 3C 3O	FUNZIONI PNEUMATICHE PNEUMATIC FUNCTIONS	PNEUMATIC FUNCTIONS
PL4A	5	F	N	X	② F R	5 vie 3 vie normalmente chiuso 3 vie normalmente aperto	5 ways 3 ways normally closed 3 ways normally open
	3C				③ N	ATTACCHI Attacchi M5 Attacchi rapidi per tubo Ø 4x2,5 Tipo Rilsan PA11 DIN 74324	CONNECTIONS M5 threaded ports Quick connection for Ø 4x2,5 pipes Type Rilsan PA11 DIN 74324
	3O	R		Z	④ X Z	COLORE Nero	COLOUR Black
		①		②	③	④	ACCESSORI OPZIONALI Esecuzione speciale Zavorra

ESEMPIO EXAMPLE

PL4A - - - - = PL4A - 5R - NZ
 ① ② ③ ④

CODICI PER LA SCELTA
SELECTION CODES

KIT PROTEZIONE PL4 NERA	PROTECTION KIT PL4 BLACK	90010050
-------------------------	--------------------------	----------